

EGOCRYL 560

Struktur

ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, physikalisch trocknender Acrylat-Dispersions-Dichtstoff mit Oberflächenstrukturierung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zum Abdichten und Füllen von Rissen, Löchern oder Nähten. Mit seiner speziellen Oberflächenstruktur passt sich **EGOCRYL 560** typisch strukturierten Untergründen an. Eignet sich für alle saugfähigen Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Gips, Stuck und Putz. Für Fensteranschlussfugen empfehlen wir **EGOCRYL 500** gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9.


1

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Staub, Fett, Öl sowie lose Teile müssen entfernt werden. Der Untergrund darf feucht, soll aber nicht nass sein. Bei stark saugfähigen Baustoffen **EGOCRYL 560** mit Wasser 1:4 verdünnt als Primer verwenden (bitte Primer-Tabelle beachten). Überstreichbar nach vollständiger Trocknung mit wasserbasierten und synthetischen Farben. Hochgefüllte Wasserlacke können Rissbildung verursachen.

Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden.

NORMEN UND PRÜFUNGEN

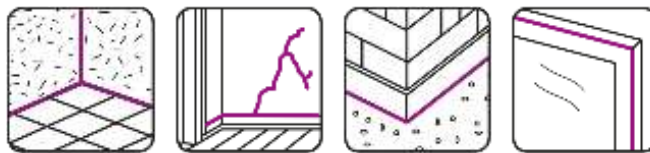

Entspricht

DIN EN 15651-1 F 7,5 P EXT-INT
DIN 52452-4 A1/A2 anstrichverträglich
IVD-Merkblätter Nr. 16, 29, 31, 35

CE-Kennzeichnung- Leistungserklärung LE/DoP-Nr. EGO3980314

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis	In Anlehnung an
Materialbasis	Acrylat-Dispersion	
Dichte	ca. 1,9 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +75°C	
Shore A Härte	ca. 35	DIN 53505
Ausspritzverhalten	ca. 550g/min (6mm; 3bar)	DIN EN ISO 8394-1
Volumenschwund	< 25%	DIN EN ISO 10563
Viskosität	standfest	DIN EN ISO 7389
Hautbildungszeit	ca. 5 Minuten (23°C/ 50% rel. LF)	
Durchtrocknungszeit	1-4 Wochen, je nach Fugenstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit	
Witterungsbeständigkeit	nach Auftragen mindestens 5 Stunden vor Regen schützen. Nicht geeignet für kontinuierliche Einwirkung von Wasser.	
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar Euroklasse E	DIN 4102 DIN EN 13501

2

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	weiß
Verpackung	Standardkartuschen 310ml, 12 Stück/Karton (einschließlich 12 Clipdüsen) Sondergebände auf Anfrage
Lagerung	Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de